


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 2 - 7



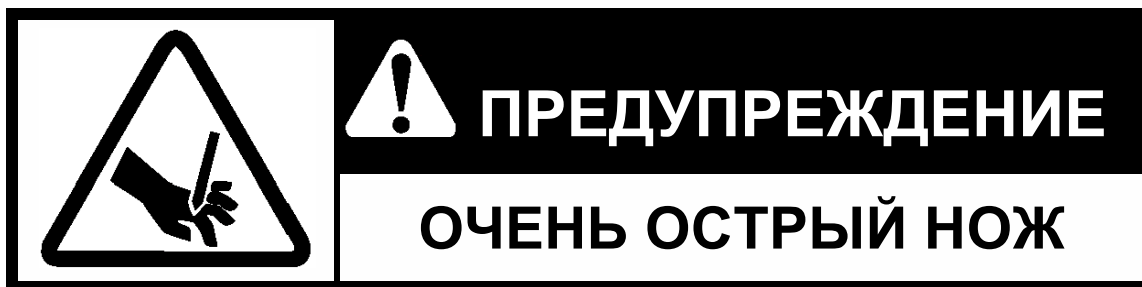


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО УСТРОЙСТВА С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВИЛ И МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГИЛЬОТИНЫ

1. ПРОЧИТАЙТЕ И ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГИЛЬОТИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ MR-630.
2. Если вы полностью не ознакомились с порядком эксплуатации гильотины MR-630, то получите рекомендации от квалифицированного инструктора.
3. Будьте осмотрительны. Не работайте, находясь под действием наркотических веществ, алкоголя или сильнодействующих медицинских препаратов.
4. Всегда надевайте одобренную в соответствии с требованиями техники безопасности защиту для глаз с боковыми щитками.
5. Освобождайте рабочую зону от обрезков.
6. Не допускайте детей и посторонних лиц к гильотине MR-630 и в рабочую зону.
7. Обеспечьте надежную установку инструмента. Работайте только на прочном полу или на устойчивом верстаке.
8. Используйте исправный инструмент. Не применяйте к гильотине MR-630 чрезмерного усилия и не используйте ее в работах, для которых она не предназначена; используйте ее только с одобренными материалами.
9. Поддерживайте надлежащую заточку ножа. Затупившийся нож не будет работать исправно.
10. При работе или при переноске не приближайте руки к ножу.
11. Не вносите изменений в конструкцию этого инструмента и не допускайте его неправильной эксплуатации. Гильотина MR-630 для различных напольных покрытий представляет собой прецизионный инструмент; изменения в конструкции, не описанные в этом руководстве, могут привести к опасным условиям эксплуатации.
12. Обращайтесь с гильотиной MR-630 бережно. Содержите нож в заточенном и чистом состоянии. Соблюдайте инструкции по замене принадлежностей.
13. Используйте только рекомендованные принадлежности. Использование несоответствующих принадлежностей может представлять собой опасность и привести к травме.
14. Никогда не оставляйте гильотину MR-630 без присмотра. Фиксируйте рукоятку цепочкой с замком, когда инструмент не используется.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОЧЕНЬ ОСТРЫЙ НОЖ

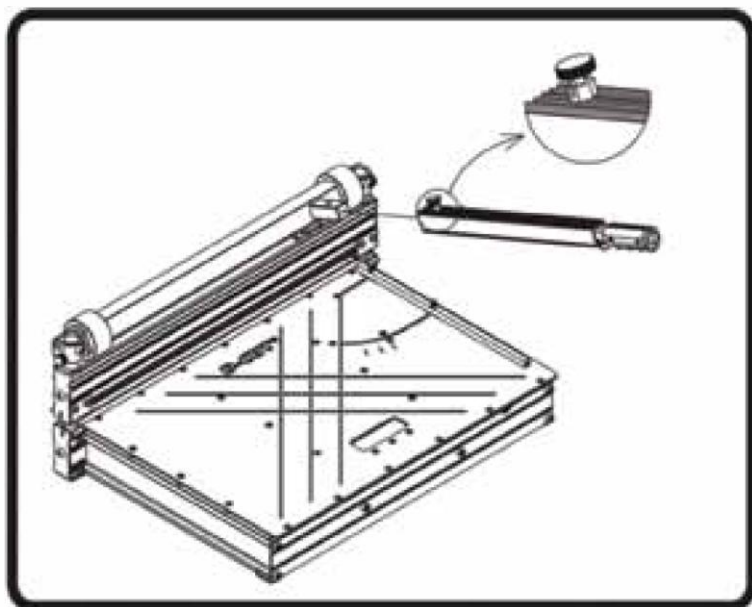

Установка резака (1)

Вытяните стопорный штифт на алюминиевой рукоятке, как показано, а затем вставьте основание рукоятки в рукоятку.

Предупреждение: никогда не приставляйте пальцы к острому краю ножа.

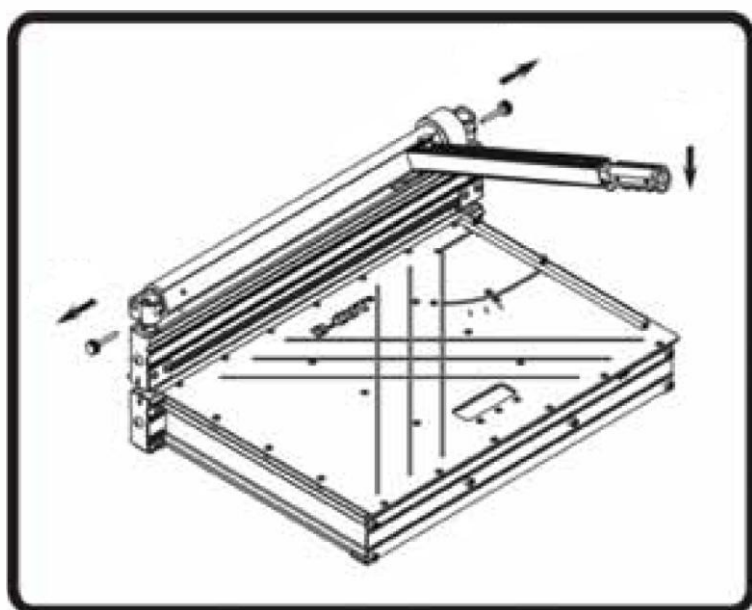

Установка резака (2)


Нажмите на рукоятку в направлении вниз и удалите стопорный штифт из боковин, как показано.

Предупреждение: никогда не приставляйте пальцы к острому краю ножа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


ОЧЕНЬ ОСТРЫЙ НОЖ

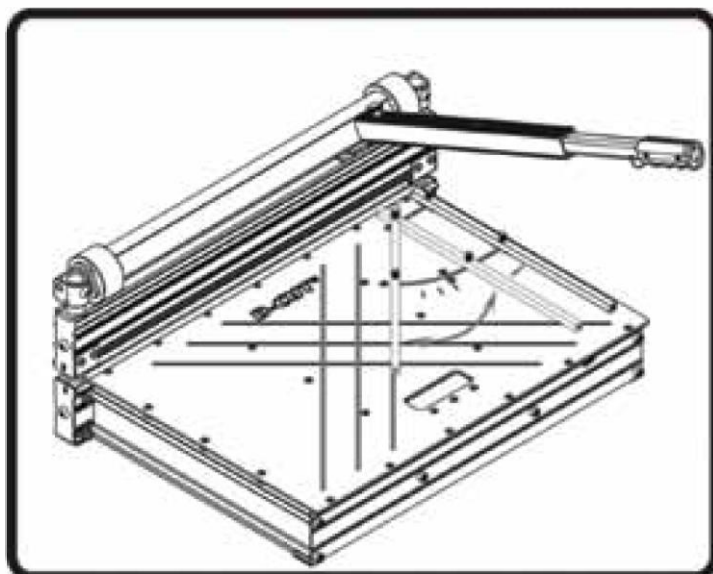

Подготовка к резанию

Отрегулируйте уголковую направляющую требуемым образом и вытяните выдвижную рукоятку, как показано.


Предупреждение: никогда не приставляйте пальцы к острому краю ножа.

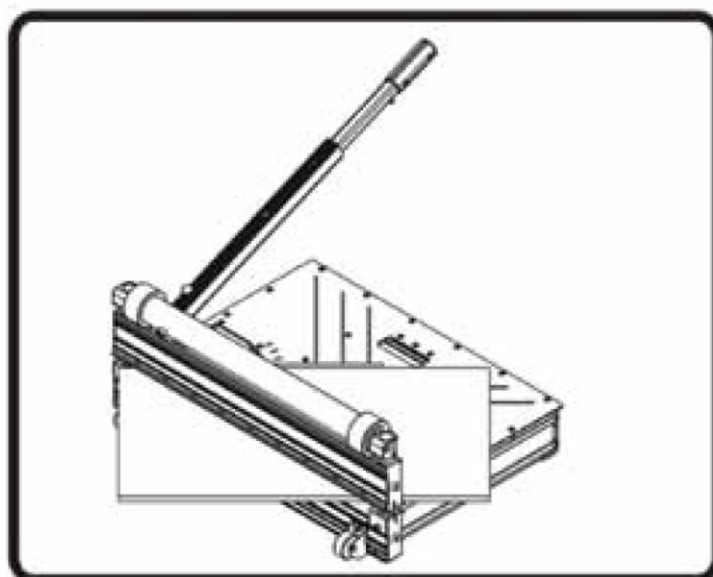

Резание под прямым углом

Вставьте материал между режущим ножом и основанием, вплотную к уголковой направляющей, как показано, и удерживайте материал ногой, затем нажмите на рукоятку, чтобы выполнить рез.


Предупреждение. Постоянно контролируйте рукоятку. Не позволяйте рукоятке отскакивать назад после выполнения реза.

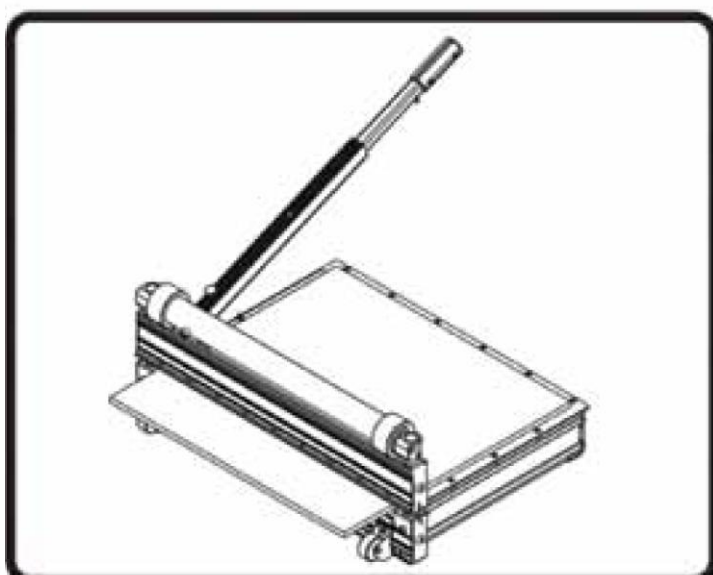

Резание под углом 45°

Разверните уголковую направляющую под углом 45°. Вставьте материал между режущим ножом и основанием, вплотную к уголковой направляющей, как показано, затем нажмите на рукоятку, чтобы выполнить рез.


Предупреждение. Постоянно контролируйте рукоятку. Не позволяйте рукоятке отскакивать назад после выполнения реза.

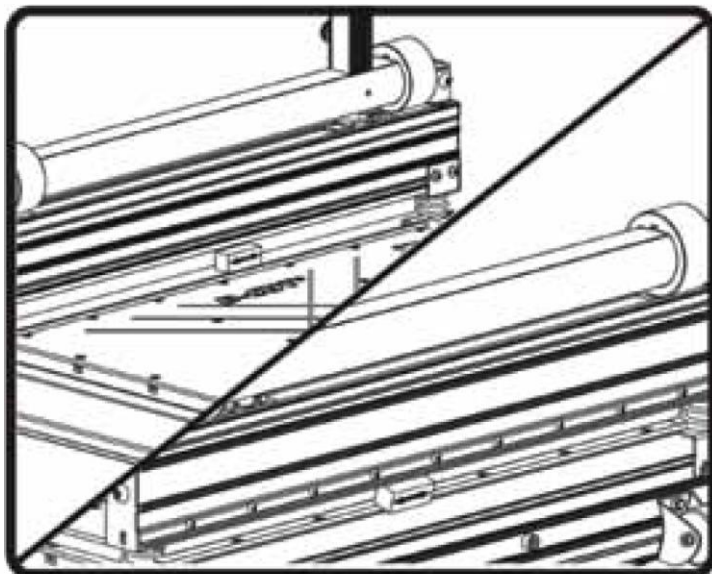
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОЧЕНЬ ОСТРЫЙ НОЖ


Заточка ножа

Используйте предусмотренный абразивный брусок для заточки режущей кромки, делая несколько движений, пока вы не почувствуете, что нож достаточно острый. Такая заточка не должна ухудшать остроту ножа или уменьшать срок его службы. В процессе заточки не требуется вынимать нож из держателя ножа.

Предупреждение: никогда не приставляйте пальцы к острому краю ножа.

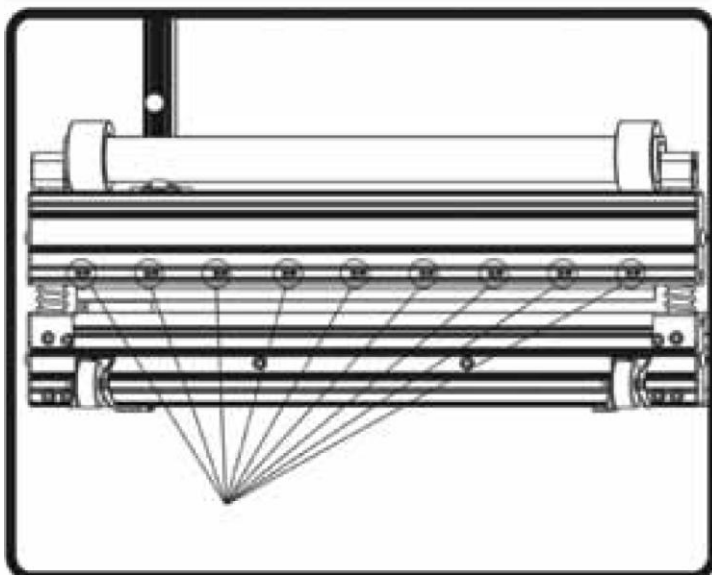


Замена ножа

Используйте предусмотренный в комплекте торцевой ключ, чтобы удалить девять винтов, а затем, удерживая нож с обоих концов, осторожно выньте нож из держателя ножа.

Примечание: плоская сторона ножа обращена к столу.

Предупреждение: никогда не приставляйте пальцы к острому краю ножа.

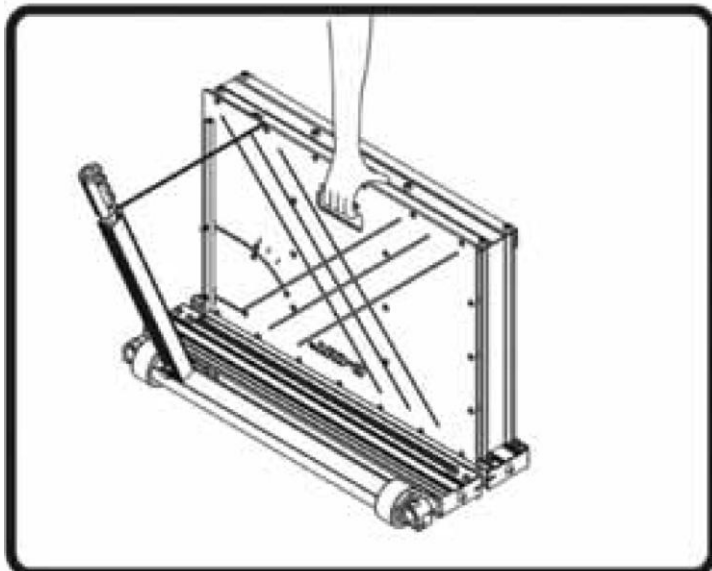


Переноска

Прикрепите цепочку к кольцу на рукоятке и переносите гильотину, как показано.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОЧЕНЬ ОСТРЫЙ НОЖ

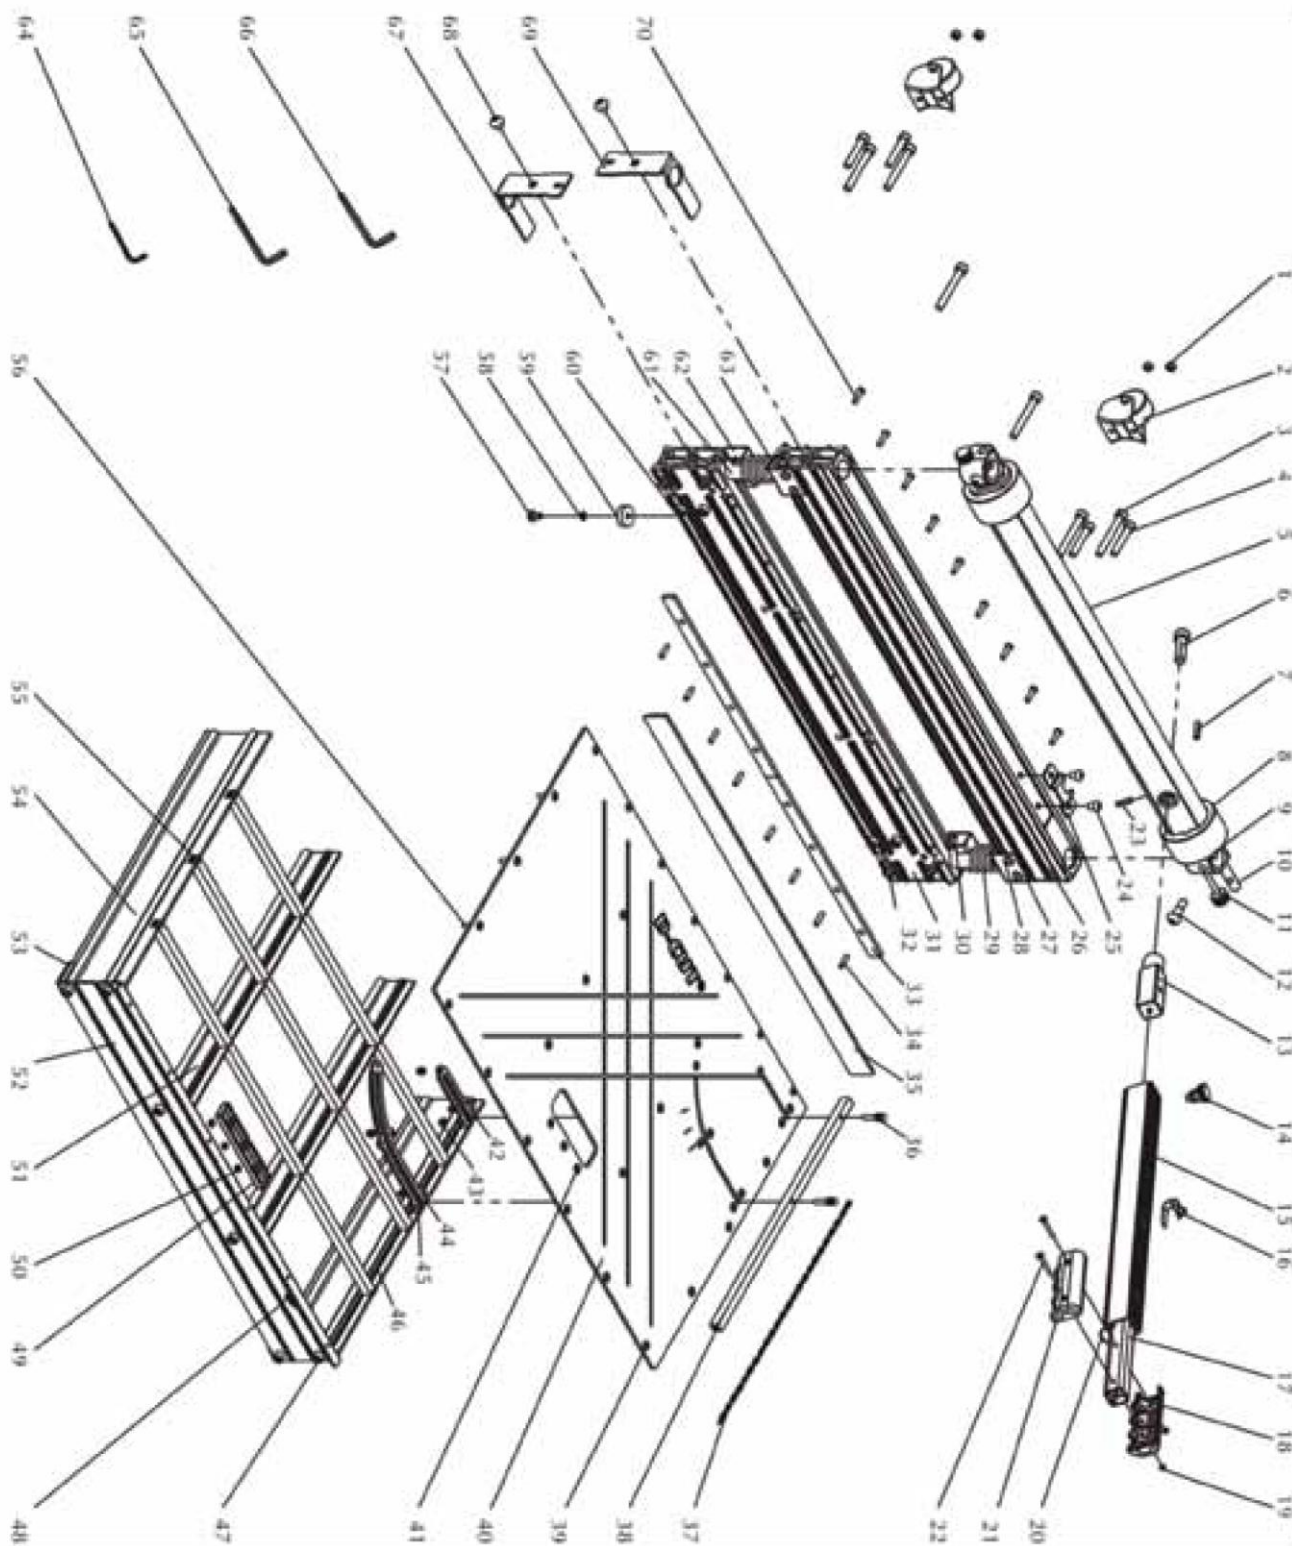


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОЧЕНЬ ОСТРЫЙ НОЖ

	Детали	Кол-во		Детали	Кол-во
1	Гайка M6	4	36	Винт с накаткой M5	2
2	Ролик в сборе	2	37	Цепочка	1
3	Болт M8x65	6	38	Выравнивающий упор	1
4	Болт M8x45	4	39	Болт M5x8	13
5	Основание эксцентрикового кулачка	1	40	Рабочий стол	1
6	Болт M12x40	1	41	Болт M5x12	11
7	Пружинный штифт Ø6x28	2	42	Центровочный паз	1
8	Эксцентриковый кулачок	2	43	Гайка M5	8
9	Кронштейн эксцентрикового кулачка	2	44	Криволинейный центровочный паз	1
10	Поворотный вал эксцентрикового кулачка	2	45	Квадратная гайка M5	2
11	Штифт	2	46	Рама рабочего стола	1
12	Болт	2	47	Болт M8x8	6
13	Основание рукоятки	1	48	Крюк В	1
14	Вытяжная чека	1	49	Ручка для переноски	1
15	Рукоятка-1	1	50	Гайка M5	3
16	Пружина А	1	51	Опора рабочего стола А	2
17	Рукоятка-2	1	52	Концевая деталь рамы стола	1
18	Правая часть резиновой ручки	1	53	Опорная пластина	2
19	Гайка M4	2	54	Опора рабочего стола В	1
20	Крюк А	1	55	Поперечная распорка рабочего стола	3
21	Левая часть резиновой ручки	1	56	Болт M5x25	12
22	Винт M4x30	2	57	Болт M5x10	2
23	Винт M6x20	2	58	Шайба Ø5	2
24	Болт M8x10	2	59	Пластина основания рамы	2
25	Стопор эксцентрикового кулачка	1	60	Болт M6x45	4
26	Держатель ножа	1	61	Направляющий стержень	2
27	Пружинная пластина А	2	62	Пружинная пластина А1	1
28	Винт M6x10	4	63	Пружинная пластина В1	1
29	Пружина В	2	64	Торцевой ключ M5	1
30	Пружинная пластина В	1	65	Торцевой ключ M6	1
31	Основание ножа	1	66	Торцевой ключ M8	1
32	Гайка M8	4	67	Концевая деталь основания рамы А	2
33	Концевая деталь рамы стола	2	68	Винт M10x8	4
34	Винт M5x20	8	69	Концевая деталь основания рамы В	2
35	Нож	1	70	Болт M6x20	9